


BANDES SYNTHETIQUES ET THERMO SOUDABLES

Une large gamme de produits en stock : Bandes PU, PVC, silicone, élastomère.

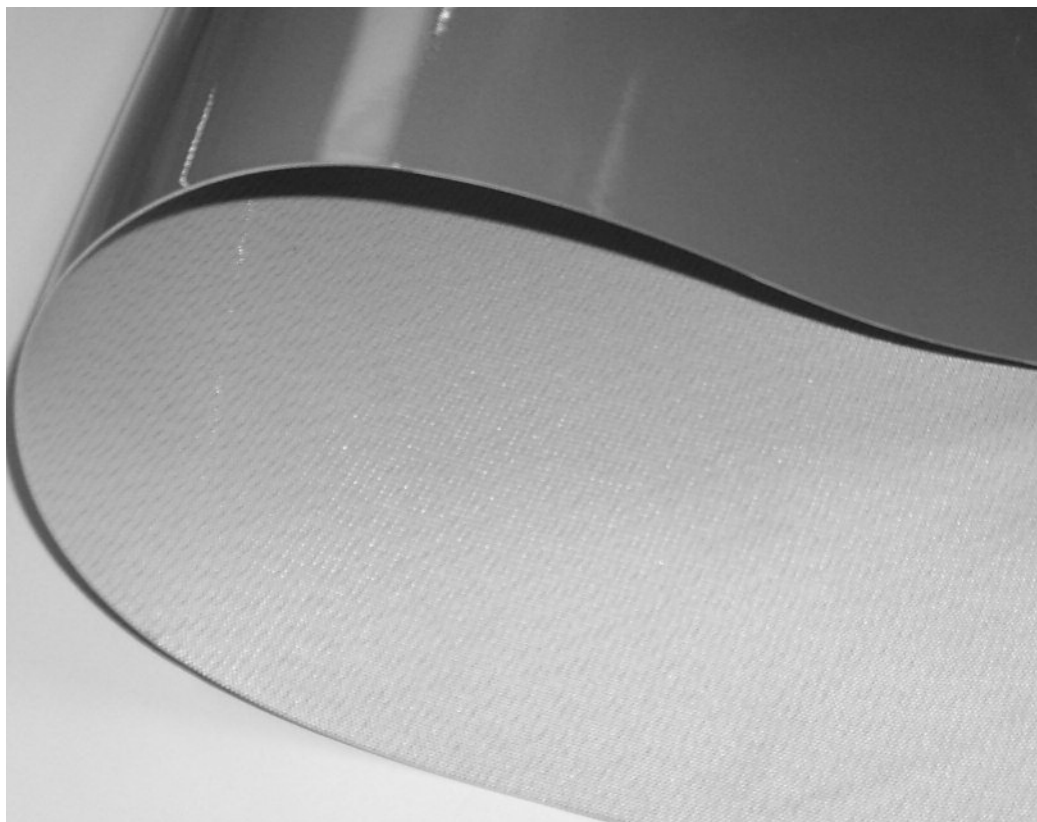

Fiabilité durabilité :

- Des bandes toilées qui permettent d'augmenter la capacité de charge et de diminuer le coefficient de frottement sur la sole de glissement
- Petit diamètre d'enroulement, passage sur sabre possible avec la bande UWS1.3FM et UBM1.3FS
- Mise en œuvre, réparation sur site rapide et facile ne nécessitant pas de démontage du fait de la soudure en bout à bout pour les bandes thermosoudables
- Résistance à la coupure, à l'abrasion et la plupart des solvants et produits chimiques

De nombreuses possibilités de transformations :

- Tasseaux PU, PVC
- Profils de guidage PU et PVC
- Bord de contenance PU
- Perforations, découpe de forme sur mesure



COURROIE INDUSTRIELLES ET BANDES TRANSPORTEUSES

Tél. : (33) **02 40 57 34 26**

Fax : (33) **02 40 57 34 25**

Internet : www.bmts.fr - E-Mail : bmts@bmts.fr

Z.A. des 4 Nations - 9, rue E. Belin
44360 - VIGNEUX DE BRETAGNE - FRANCE

BANDES SYNTHETIQUES ET THERMO SOUDABLES



BANDES SYNTHETIQUES

	UWS1.3FM	UBM1.3FS	UWM2.8FS	VWS3.8FS	VBS3ZS	M25	T05
TYPE	BANDE TOILEE	BANDE TOILEE	BANDE TOILEE	BANDE TOILEE	BANDE GAUFREE	BANDE TOILEE	BANDE PESEUSE
MATERIAU	PU	PU	PU	PVC	PVC	ELASTOMERE	POLYAMIDE
COULEUR	BLANC	BLEU	BLANC	BLANC	BLEUE	VERTE	VERTE
DURETE	85A	88A	93A	80A	75A	55A	-
FACE SUP	MATE	MATE	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT	NID D'ABEILLE	TOILEE
FACE INF	TOILEE	TOILEE	TOILEE	TOILEE	GAUFREE	TOILEE	TOILEE
EPAISSEUR	1,3 mm	1,3 mm	2,8 mm	3,8 mm	3 mm	5,5 mm	0,5 mm
DIAM MINI	10 mm	10 mm	80 mm	120 mm	60 mm	100 mm	3 mm
TEMP MIN/MAX	-30 + 80°C	-30 + 80°C	-20 + 100°C	-10 + 80°C	-5 + 80°C	-10 + 80°C	-40 + 100 °C
EFF à 1%	8N/mm	8N/mm	18N/mm	20N/mm	16N/mm	12N/mm	3N/mm
EFF MAXI	8N/mm	8N/mm	18N/mm	20N/mm	20N/mm	20N/mm	4N/mm
PASSAGE SUR SABRE	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON	OUI
FDA	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI

BANDES THERMOSOUDEABLES

	UWM3FS	UBS3FS	UWS2FS
TYPE	BANDE TOILEE	BANDE TOILEE	BANDE TOILEE
MATERIAU	PU	PU	PU
COULEUR	BEIGE	MARRON	BLANC/BLEUTE
DURETE	95A	80A	80A
FACE SUP	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT
FACE INF	TOILEE	TOILEE	TOILEE
EPAISSEUR	3 mm	3,4 mm	2 mm
DIAM MINI	50 mm	40 mm	15 mm
TEMP MIN/MAX	-30 + 60°C	-30 + 60°C	-30 + 50°C
EFF à 1%	8N/mm	8N/mm	5N/mm
EFF MAXI	10N/mm	8N/mm	6N/mm
PASSAGE SUR SABRE	NON	NON	NON
FDA	OUI	OUI	OUI

Distributeur

