



# Probelt®

**PROBELT®** bande transporteuse à profil de guidage intégré moulé dans la masse, autorisant des petits diamètres d'enroulement

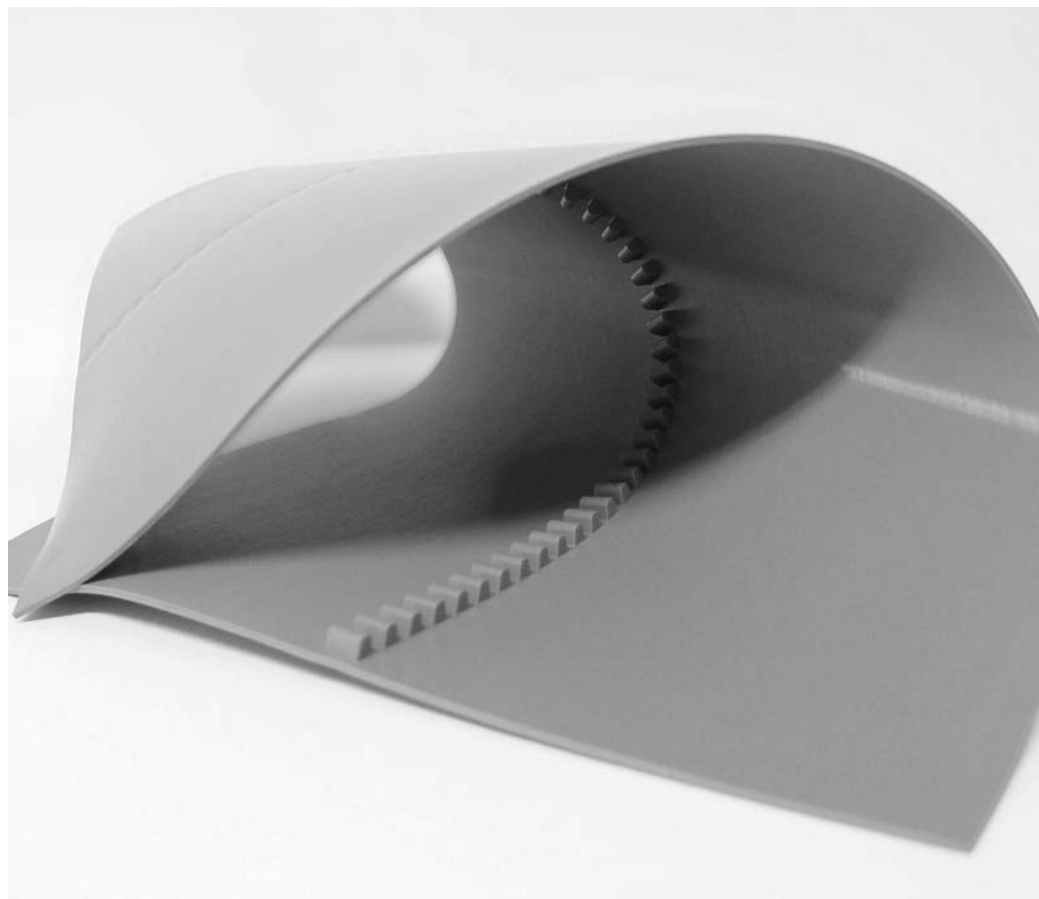

## Fiabilité durabilité :

- Sur les versions R pas d'allongement grâce aux câbles Kevlar®
- Excellent guidage grâce aux dents moulées dans la masse
- Très bonne résistance à l'abrasion, la coupure
- Petits diamètres d'enroulement
- Thermoplastique, réparable

## Hygiène :

- Composition 100% PU conforme FDA
- Deux faces lisses faciles à nettoyer
- Silence de fonctionnement

## Recyclable :

- Matériau thermoplastique recyclable
- Possibilité de reprise des bandes usagées

*Kevlar®* marque Dupont de Nemour



COURROIES INDUSTRIELLES ET BANDES TRANSPORTEUSES

Tél. : (33) **02 40 57 34 26**

Fax : (33) **02 40 57 34 25**

Internet : [www.bmts.fr](http://www.bmts.fr) - E-Mail : [bmts@bmts.fr](mailto:bmts@bmts.fr)

Z.A. des 4 Nations - 9, rue E. Belin 44360

VIGNEUX DE BRETAGNE - FRANCE

	PROBELT 110	PROBELT 210		PROBELT 110R	PROBELT 210R
MATERIAU	PU	PU		PU	PU
COULEUR	BLEU	BLEU		BLEU	BLEU
DURETE	95A	95A		95A	95A
FACE SUP	LISSE	LISSE		LISSE	LISSE
FACE INF	LISSE + 10x6 CFI	LISSE + 10x6 CFI		LISSE + 10x6 CFI	LISSE + 10x6 CFI
EPAISSEUR	2,3MM	3MM		2,3MM	3MM
DIAM MINI	45MM	60MM		45MM	60MM
TEMP MIN/MAX	-30°C + 80°C	-30°C + 80°C		-30°C + 80°C	-30°C + 80°C
EFFORT À 1%	1,2N/mm	1,8N/mm	EFF à 0,45%	1000N	2000N
EFFORT MAXI	3,6N/mm	5,4N/mm	EFF RUPT	8000N	16000N
FDA	OUI	OUI		OUI	OUI

Faible allongement sur les versions R grâce aux câbles KEVLAR® marque Dupont de Nemour

- Possibilité de profilage picots ou autres sur demande
- Possibilité de soudage par haute fréquence de tasseaux et autres accessoires

Distributeur