


Agrobelt®

L'AGROBELT® révolutionne l'univers de la bande transporteuse en associant :
Le transport et l'entraînement synchrone d'une extrême précision.

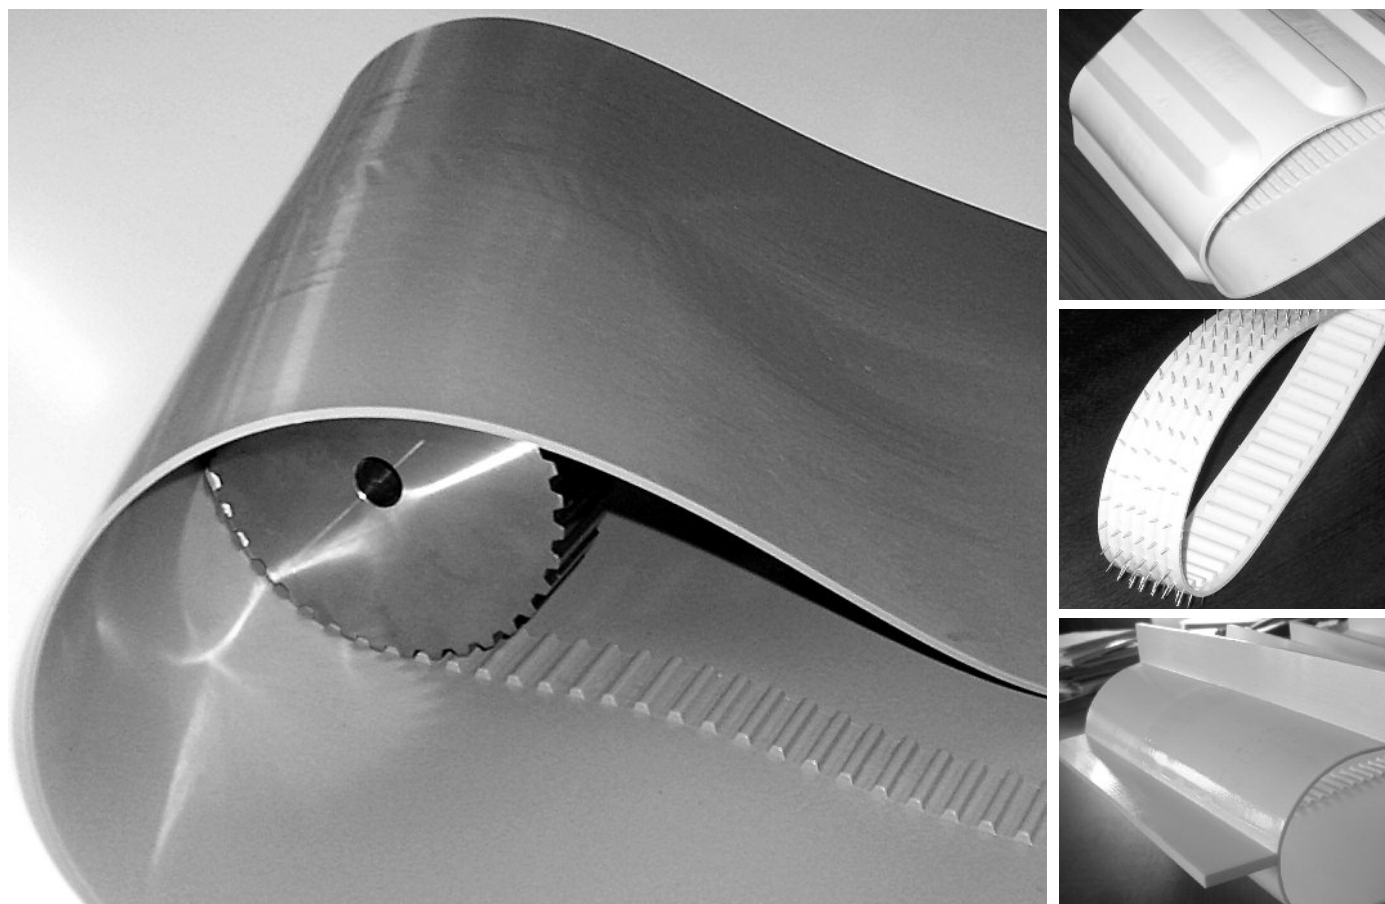

Synchronisation :

- Entraînement positif (pas de patinage)
- Petits diamètres d'enroulement

Fiabilité durabilité :

- Pas d'allongement grâce aux câbles Kevlar®
- Excellent guidage grâce aux dents moulées dans la masse
- Très bonne résistance à l'abrasion, la coupure

Hygiène :

- Composition 100% PU conforme FDA
- Deux faces lisses faciles à nettoyer
- Silence de fonctionnement

Recyclable :

- matériau thermoplastique recyclable
- possibilité de reprise des bandes usagées

Kevlar® marque Dupont de Nemour



COURROIE INDUSTRIELLES ET BANDES TRANSPORTEUSES

Tél. : (33) **02 40 57 34 26**

Fax : (33) **02 40 57 34 25**

Internet : www.bmts.fr - E-Mail : bmts@bmts.fr

Z.A. des 4 Nations - 9, rue E. Belin
44360 - VIGNEUX DE BRETAGNE - FRANCE

	SERIE 0 AGROBELT		SERIE 100 AGROBELT	SERIE 200 AGROBELT	
	010	010R	110R	208R	212R
TYPE	SYNCHRONE	SYNCHRONE	SYNCHRONE	SYNCHRONE	SYNCHRONE
MATERIAU	PU	PU	PU	PU	PU
COULEUR	BLANC / BLEU	BLANC / BLEU	BLANC / BLEU	BLANC / BLEU	BLANC / BLEU
DURETE	80A	85A	95A	95A	95A
RENFORT		8 CABLES 1x3	16 CABLES 1x3	16 CABLES 2x3	16 CABLES 2x3
FACE SUP	LISSE	LISSE	LISSE	LISSE	LISSE
PAS	10 mm	10 mm	10 mm	8 mm	12,7 mm
DENTS LXH	25 x 3	25 x 3	25 x 3	30 x 4,5	30 x 5
EPAISSEUR	1,6 mm	1,6 mm	2,3 mm	3 mm	3 mm
DIAM MINI	12 mm	25 mm	45 mm	60 mm	60 mm
TEMP MIN/MAX	-30°C + 40°C	-30°C + 50°C	-30°C + 70°C	-30°C + 70°C	-30°C + 70°C
EFF à 0,45%	0,3 N/ mm*	1000N	2000N	4000N	4000N
EFF RUPT		8000N	16000N	32000N	32000N
FDA	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

- Possibilité de profilage picots ou autre sur demande.
 - Possibilité de soudage par haute fréquence de tasseaux et autres accessoires.
 - Possibilité d'une version à trame rigide pour col de cygne
- Autres dimensions sur demande

* Tension à 1% d'allongement. La tension se lit par mm de largeur du fait que la série 010 ne comporte pas de câble Kevlar.

POULIES AGROBELT

TYPE	PIGNON INOX	PIGNON INOX	PIGNON INOX	PIGNON INOX	PIGNON INOX
NOMBRE DE DENTS	12	24	36	24	36
LARGEUR DE DENTS	33 mm	33 mm	33 mm	38 mm	38 mm
PAS	10 mm	10 mm	10 mm	12,7 mm	12,7 mm
DIAM PRIMITIF	37,2 mm	74,4 mm	114,6 mm	97 mm	145,5 mm
TYPE AGROBELT	010	010 ET110	010 ET 110	212	212

Autres dimensions sur demande.

Les diamètres d'enroulement minimum sont donnés pour des températures minimum de 15°C.
Pour toute température inférieure, nous consulter pour les diamètres d'enroulement.

Pour obtenir la notice de montage et d'installation, contacter le Service Commercial.

Distributeur

